



中山川崎机械科技有限公司

公司官网: www.zsresearch.com

公司地址: 广东省中山市民众镇民营工业园

中山川崎机械科技有限公司报价单 QUOTATION

单位: 东莞顶钧塑胶模具有限公司

姓名: 陈小姐

电话:

传真:

单位: 中山川崎机械科技有限公司

姓名: 熊听成

电话: 18825308860

传真:

报价单号 QUOTATION: 2024N1018X02

- (1) 包装 **PARKING**: 薄膜;
- (2) 交货期 **SHIPPING**: 收到订金后 30 天内完成生产;
- (3) 支付条件 **PAYMENT**: 订金付 50%货款, 发货前付 40%货款, 调试完成付 10%。
- (4) 检验 **INS PECTION**: 开机运行正常;
- (5) 有效期 **VALIDITY**: 报价有效期 30 天;

序号	名称	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	液态硅胶送料机 (含料管组一套)	1 套	123000.00	123000.00	含气动射嘴、截止阀、混合器等; 含色浆泵系统, 含安装调试改装, 含 13% 增值税。

备注:

质量保证:

- 1、乙方提供送料机国内保修期为一年, 保修期的期限以设备到货之日起计算;
- 2、全国 48 小时售后服务保证: 若遇电话不能解决的故障, 我公司的售后服务人员保证 48 小时内到达现场处理。
- 3、免费提供国内机台操作培训。

联系人 VERY TRULY YOURS:

(签名)熊听成

日期 DATE:2024-10-18

备注 NOTE:

分类总计 TOTAL:

交货地点: 贵司

GRAND TOTAL:

保修期 GUARAN:一年

客户裁决意见:

打印 : 熊听成

核对: 熊听成



中山川崎机械科技有限公司

公司官网: www.zsresearch.com

公司地址: 广东省中山市民众镇民营工业园

中山川崎机械科技有限公司

技术文件 (CQ-D522A)

买方 (甲方): 东莞顶钧塑胶模具有限公司

卖方 (乙方): 中山川崎机械科技有限公司

合同编号: CQ2024N1018X02

编制时间: 2024 年 10 月 18 日



中山川崎机械科技有限公司

公司官网: www.zsresearch.com

公司地址: 广东省中山市民众镇民营工业园


序号	主要参数	类型	单位	参数
1	机器型号	--	台	D522A
2	胶料粘度	旋转粘度	mpa. s	0-3000000
3	静态混合管	四分	RC	一套
4	料桶容积	液态硅胶标准桶	L	200L
			L	20L
5	料桶数量	--	个	2
6	混合比例	--	--	1: 1
7	配比精度	手动校正平衡	--	3%
8	气源压力 (压盘升降)	气动	MPa	小桶 0.1-0.2 大桶 0.6-0.7
9	AB 抽胶压力 (泵体出口)	气动	MPa	0-10
10	出胶压力 (定量缸出口)	气动	MPa	0-20
11	理论出胶速度 (静态混合器出口)	气动	L/min	0-2
12	储料容积	气动	g	0-250 (A+B)
13	胶料输配管	树脂管	--	3/4 英寸
14	胶料输送路径材质	压盘	--	铝合金
		泵体	--	45 号钢电镀
		输送管	--	树脂管
15	最大空气消耗量	--	Ft ³ /min	5
16	额定总功率	气动	KW	0.3
17	重量	--	t	0.8
18	主机外形尺寸 长 L×宽 W×高 H	--	mm	1200x1200x1600



中山川崎机械科技有限公司

公司官网: www.zsresearch.com

公司地址: 广东省中山市民众镇民营工业园

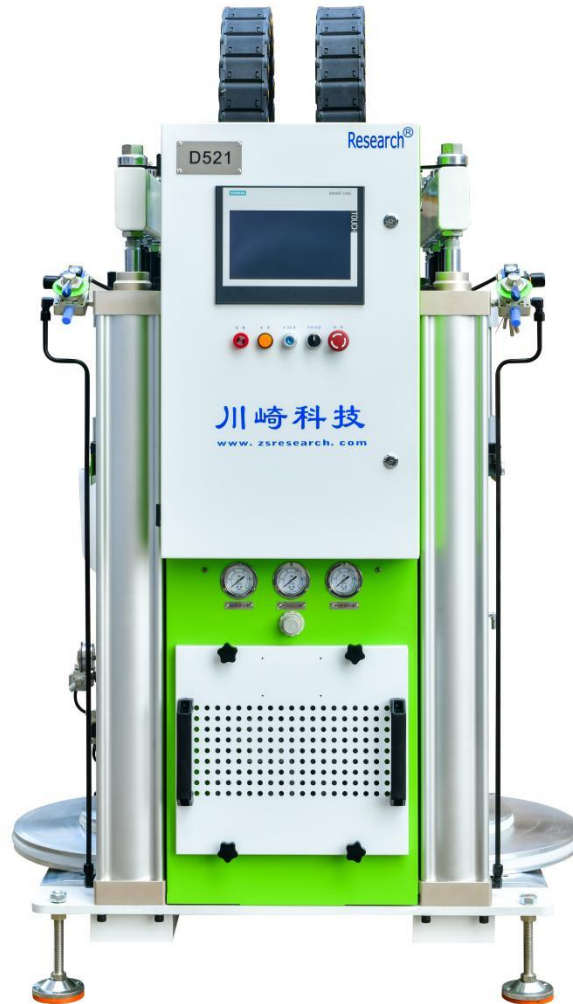



中山川崎机械科技有限公司

公司官网: www.zsresearch.com

公司地址: 广东省中山市民众镇民营工业园

CQ-D522A 设备描述

部件	序号	描述
压盘升降系统	1.	高品质气动控制装置保证压盘对胶料压力的稳定性;
	2.	高稳定调节阀保证压力可控, 防止爆桶;
	3.	可视化排气排胶装置, 防止胶料浪费减少污染;
抽胶系统	1.	手动辅助平衡; 通过手动调压阀控制压力差调节抽胶位置;
	2.	气动抽胶系统;
	3.	速度、压力, 分别可调;
	4.	独立的抽胶控制装置;
二次计量系统	1.	先进的气动设计保证 AB 胶配比精度要求;
	2.	注射速度、压力, 分别可调;
	3.	独立的定量缸控制装置;
	4.	具有专利技术的定量缸平衡注射装置, 更稳定的注射受力, 更高精度的配比控制;
	5.	独立设计的先进后出结构, 方便拆卸清洗, 利于及时清理胶料;
静态混合器	1.	具有专利技术的静态混合结构, 混合均匀;
	2.	带有冷却装置, 减缓胶料结构化;
气动动力系统	1.	定量缸采用高能效的气泵方案系统;
	2.	进口高性能的电磁阀、调压阀等气动阀;
	3.	所有气路的标识齐全;
电气部分	1.	控制系统为工业专用知名品牌;
	2.	图形文字显示按钮操作面板;
	3.	配电箱内配有 AC220V/6A 多功能插座, 插座按中国标准, 可以用于照明及维修等;
	4.	有手动功能, 调整功能(设备维修及换模时使用), 自动控制功能; 各个功能互不干涉, 并在自动状态下能实现某些特定功能手动控制, 便于现场操作;
其它	1.	标牌组件;
	2.	机器外观, 喷漆, 颜色按供方标准;
置 装 选 备	1.	色浆泵手动调节功能;



中山川崎机械科技有限公司

公司官网: www.zsresearch.com

公司地址: 广东省中山市民众镇民营工业园

一、CQ-D522A 主要零部件配置表

序号	名 称	品 牌	国家
1	空气过滤组合	亚德客	中国台湾
2	空气调压阀	亚德客	中国台湾
3	空气四通机械阀	STNC	中国
4	空气五通先导阀	亚德客	中国台湾
5	气 缸	川崎	中国
6	主控制器	信捷	中国
7	10.1 英寸触摸屏	信捷	中国
8	密封元件	NOK	日本
9	按钮	APT	德国
10	指示灯	APT	德国
11	管路接头	俊仁	中国
12	空气开关	ABB	瑞士

备注: 如果因供应商或特殊原因, 未能使用上述品牌的零部件, 我司有权改用其它相同级别和质量的零件

二、售后服务及培训

5.1 售后服务

- 卖方负责派送其工程师到场安装机器, 买方协助安装并提供一切方便; 卖方负责机器调试运行;
- 卖方负责卖方工程师安装调试时的差旅费用;
- 为了缩短卖方工程师调试的时间, 买方应在卖方的工程师到达前根据安装指导说明书上所示准备好所有必须能源的连接;

5.2 服务承诺



- 整机免费保修 12 个月; (非正常使用原因致使损坏除外);
- 整机终生有偿平价服务;
- 24 小时接听服务电话, 随时提供全面技术支持服务;
- 在保修期内收到贵公司机器发生故障的通知, 我公司优先电话视频指导解决, 如有必要两个工作日内安排人员到达贵公司, 并及时供应所需配件, 在第一时间排除故障, 确保设备的正常运行;

5.3 培训

- 培训时间为两个工作日;
- 在安装调试设备期间, 卖方工程师将向买方的操作工人和技师提供培训;
- 培训内容包括:

--设备操作	--参数设置
--参数优化	--软件应用
--故障诊断	--设备维护

在两个工作日内, 培训是随时进行的, 用户需指派其有机电理论及实践经验的设备操作和维护人员及产品工艺师等参加培训。

三、技术资料及交付进度

6.1 出机前提供的技术资料及交付进度

卖方出机前 10 天向买方提供设备外形图;

6.2 出机时提供的技术资料及交付进度

卖方出机时提供设备使用说明书;

6.3 合同生效后三天内买方向卖方提供产品与设备相关的交付进度表

四、监造、检验和性能验收试验

7.1 设备的监制

卖方在设备的制造过程中, 买方可根据整个生产流程安排人员进行监督, 卖方全力配合。

7.2 设备的调试、试模

卖方提供详细的设备试机报告, 如需试模, 买方告知试模地点及时间, 卖方全力配合。试模所需的胶料等材料由买方提供。试模结束后, 混合器及后段的管路清洗工作由买方负责。

7.3 设备到买方工厂的安装调试

设备到达买方工厂后, 买方负责安排设备卸车、定位、安装调试所需的工具及起吊设备, 相关费用由买方承担。卖方安排足够的专业人员对设备进行安装调试及技术指导, 并在预期的时间内完成; 同时, 卖方开始对买方人员培训; 买方全力协助, 并安排有专业技术基础的人员参与安装调试、接受培训和考核。



中山川崎机械科技有限公司

公司官网: www.zsresearch.com

公司地址: 广东省中山市民众镇民营工业园

7.4 设备的验收

设备的整体验收在买方工厂进行。